



## RETT SEMI – SERIE PL

DEMARKO plattform trailere er en ideell transportløsning for bygge- og energibransjen. Trailernes konstruksjon muliggjør frakt av lang og høy last. En slik last skaper heller ikke manøvreringsproblemer ved en svingradius på under 2 meter, til og med ved en 6-akslet trailer.

Våre plattform trailere deles inn i to underserier avhengig av hvilken type last de kan transportere.

PLF serien er tilpasset frakt av last med et stort massepunkt som bl.a.:

- prefabrikkerte betongelementer,
- krankonstruksjoner.


PLM serien er skapt hovedsakelig til frakt av last som:

- vindturbinsegmenter,
- rør,
- vindmøllepropeller,
- takkonstruksjonskomponenter,
- brudeler.

Sikring av lasten på DEMARKO plattform trailere gjøres ved bruk av bl.a.:

- åpningsrader for rekkestøttere med galvaniserte rekkestøttere satt inn,
- 9 eller 10 par holdere til festing av last (avhengig av hvilken underserie det gjelder),
- den fremste veggen med en maksimal høyde på 2 meter som beskytter trekkvognen fra den fraktede lasten.

Underserien PLF produserer vi i 5 versjoner med aksler fra 2 til 6 aksler, mens underserien PLM er i 3 versjoner fra 2 til 4 aksler.

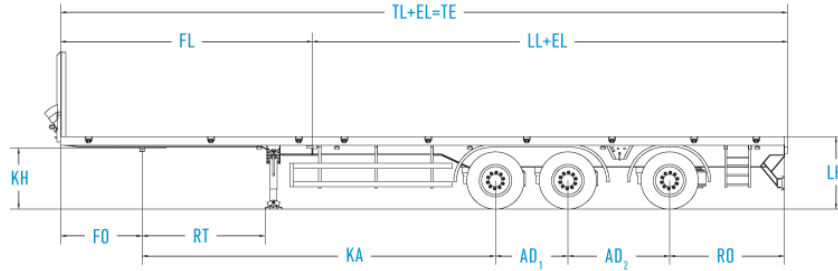

## PLF – 3-AKSLER

### STANDARD MÅL

|         |   |                |
|---------|---|----------------|
| TL      | Total lengde                              | 13.660 mm      |
| EL      | Uttrekkbar lengde                         | 6.300 mm       |
| TE      | Total lende etter uttrekning              | 19.960 mm      |
| W       | Bredde                                    | 2.550 mm       |
| KH      | Koblingshøyde                             | 1.150 mm       |
| LH      | Høyden på lasteplanet                     | 1.360 mm       |
| FL      | Lengden på den faste delen bak svanehalen | 4.730 mm       |
| LL      | Lengden på nedre lasteplan                | 8.930 mm       |
| FO      | Overheng foran                            | 1.530 mm       |
| RO      | Overheng bak                              | 2.160 mm       |
| RT      | Vogntogets svingradius                    | 2.310 mm       |
| RA      | Tilhengerens svingradius                  | 1.990 mm       |
| AD1/AD2 | Akselavstand                              | 1.360/1.910 mm |
| KA      | Avstand mellom kingbolt og 1. aksel       | 6.440 mm       |

### VEKT

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Maksimal svingskivelast | 18.000 kg |
| Aksellast               | 27.000 kg |
| Vogntogets totalvekt    | 45.000 kg |
| Egenvekt                | 10.000 kg |
| Tillatt last            | 35.000 kg |

Alle mål og vekt er omtrentlige og kan variere avhengig av konfigurasjon og valg av tilbehør. Endringer i bygging og utstyr reservert. Det kan være noen forskjeller mellom versjonene som markedsføres i ulike land.