



## MED SENKET PLAN – SERIE LD

Våre spesialiserte semitrailere av serien LD åpner nye muligheter og øker rekkevidden på flåten deres. Senket lasteplan som ikke overstiger en høyde på 500 mm muliggjør en problemfri kjøretur under viadukter eller høyspentlinjer. Med ett ord driver vi i retning av å gjøre det enklere for kundene våre å planlegge reiseruten og takle de hindringer som man kan møte på en lite kjørbær infrastruktur.

Utstyrte tilhengere av serien LD kan med sikkerhet frakte bl.a. følgende last:


- båter,
- beltekjøretøy,
- treskere,
- gruvedriftmaskiner,
- tanker,
- samt andre høye industriprodukter.

Tilhengere av serien LD gir en enorm mulighet innen frakt av overdimensjonert last. Utvidelse av lasteplanet kan gjøres opp til en 3 meters bredde, mens maksimalt mulig lengde kan strekkes ut til 22.6 meter ved en 5-akslet trailer av serien LDR. Trailere med senket plattform er designet hos DEMARKO med hovedvekt på overdimensjonert og høy last. Vi tar alltid hensyn til forskrifter og realiserer vært prosjekt med hovedvekt på de mest restrictive EU normene.

Trailere med senket lasteplan deles av DEMARKO i to underserier:

- LDR – med avtakbar svane-hals som muliggjør opplastning av last på den fremste delen av traileren,
- LDF – med fast montert svane-hals.

I begge underseriene kan våre kunder velge mellom 4 versjoner av aksler – fra 2 til 5 aksler.

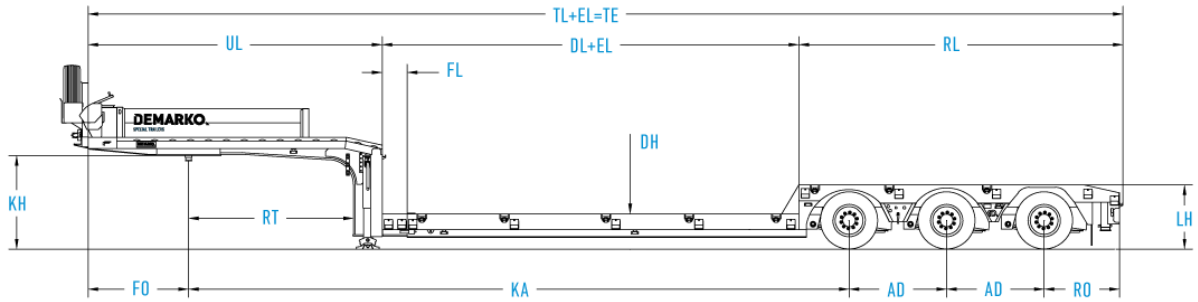

## LDF – 3-AKSLER

### STANDARD MÅL

<b>TL</b>	Total lengde	14.430 mm
<b>EL</b>	Uttrekkbar lengde	1x 4.000 mm
<b>TE</b>	Total lende etter uttrekning	18.430 mm
<b>W</b>	Bredde	2.550 mm
<b>KH</b>	Koblingshøyde	1.300 mm
<b>LH</b>	Høyden på lasteplanet	900 mm
<b>DH</b>	Senket lasteplan høyde	490 mm
<b>FL</b>	Lengden på den faste delen bak svanehalen	350 mm
<b>RL</b>	Lengden på bakre aksling aggregat	4.520 mm
<b>DL</b>	Lengden på nedre lasteplan	5.810 mm
<b>UL</b>	Lengden på øvre lasteplan	4.100 mm
<b>FO</b>	Overheng foran	1.400 mm
<b>RO</b>	Overheng bak	1.050 mm
<b>RT</b>	Vogntogets svingradius	2.300 mm
<b>RA</b>	Tilhengerens svingradius	1.650 mm
<b>AD</b>	Akselavstand	1.360 mm
<b>KA</b>	Avstand mellom kingbolt og 1. aksel	9.210 mm

### VEKT

Maksimal svingskivelast	25.000 kg
Aksellast	30.000 kg
Vogntogets totalvekt	55.000 kg
Egenvekt	12.500 kg
Tillatt last	42.500 kg

Alle mål og vekt er omtrentlige og kan variere avhengig av konfigurasjon og valg av tilbehør. Endringer i bygging og utstyr reservert. Det kan være noen forskjeller mellom versjonene som markedsføres i ulike land.