



## MED SENKET PLAN – SERIE LD

Våre spesialiserte semitrailere av serien LD åpner nye muligheter og øker rekkevidden på flåten deres. Senket lasteplan som ikke overstiger en høyde på 500 mm muliggjør en problemfri kjøretur under viadukter eller høyspentlinjer. Med ett ord driver vi i retning av å gjøre det enklere for kundene våre å planlegge reiseruten og takle de hindringer som man kan møte på en lite kjørbær infrastruktur.

Utstyrte tilhengere av serien LD kan med sikkerhet frakte bl.a. følgende last:


- båter,
- beltekjøretøy,
- treskere,
- gruvedriftmaskiner,
- tanker,
- samt andre høye industriprodukter.

Tilhengere av serien LD gir en enorm mulighet innen frakt av overdimensjonert last. Utvidelse av lasteplanet kan gjøres opp til en 3 meters bredde, mens maksimalt mulig lengde kan strekkes ut til 22.6 meter ved en 5-akslet trailer av serien LDR. Trailere med senket plattform er designet hos DEMARKO med hovedvekt på overdimensjonert og høy last. Vi tar alltid hensyn til forskrifter og realiserer vært prosjekt med hovedvekt på de mest restrictive EU normene.

Trailere med senket lasteplan deles av DEMARKO i to underserier:

- LDR – med avtakbar svane-hals som muliggjør opplastning av last på den fremste delen av traileren,
- LDF – med fast montert svane-hals.

I begge underseriene kan våre kunder velge mellom 4 versjoner av aksler – fra 2 til 5 aksler.

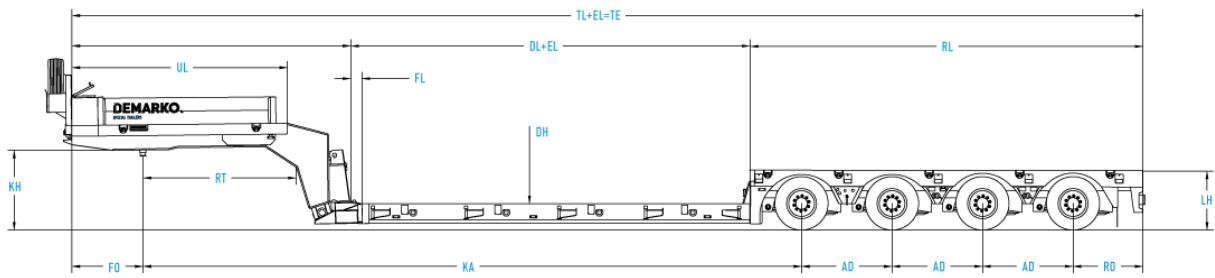

## LDR – 4-AKSLER

### STANDARD MÅL

<b>TL</b>	Total lengde	16.095 mm
<b>EL</b>	Uttrekkbar lengde	1x 5.150 mm
<b>TE</b>	Total lende etter uttrekning	21.245 mm
<b>W</b>	Bredde	2.550 mm
<b>KH</b>	Koblingshøyde	1.200 mm
<b>LH</b>	Høyden på lasteplanet	900 mm
<b>DH</b>	Senket lasteplan høyde	410 mm
<b>FL</b>	Lengden på den faste delen bak svanehalen	170 mm
<b>RL</b>	Lengden på bakre aksling aggregat	5.905 mm
<b>DL</b>	Lengden på nedre lasteplan	6.000 mm
<b>UL</b>	Lengden på øvre lasteplan	3.240 mm
<b>FO</b>	Overheng foran	1.070 mm
<b>RO</b>	Overheng bak	1.050 mm
<b>RT</b>	Vogntogets svingradius	2.300 mm
<b>RA</b>	Tilhengerens svingradius	1.425 mm
<b>AD</b>	Akselavstand	1.360 mm
<b>KA</b>	Avstand mellom kingbolt og 1. aksel	9.895 mm

### VEKT

Maksimal svingskivelast	25.000 kg
Aksellast	40.000 kg
Vogntogets totalvekt	65.000 kg
Egenvekt	14.200 kg
Tillatt last	50.800 kg

Alle mål og vekt er omtrentlige og kan variere avhengig av konfigurasjon og valg av tilbehør. Endringer i bygging og utstyr reservert. Det kan være noen forskjeller mellom versjonene som markedsføres i ulike land.