



## RETT SEMI – SERIE PL

DEMARKO plattform trailere er en ideell transportløsning for bygge- og energibransjen. Trailernes konstruksjon muliggjør frakt av lang og høy last. En slik last skaper heller ikke manøvreringsproblemer ved en svingradius på under 2 meter, til og med ved en 6-akslet trailer.

Våre plattform trailere deles inn i to underserier avhengig av hvilken type last de kan transportere.

PLF serien er tilpasset frakt av last med et stort massepunkt som bl.a.:

- prefabrikkerte betongelementer,
- krankonstruksjoner.


PLM serien er skapt hovedsakelig til frakt av last som:

- vindturbinsegmenter,
- rør,
- vindmøllepropeller,
- takkonstruksjonskomponenter,
- brudeler.

Sikring av lasten på DEMARKO plattform trailere gjøres ved bruk av bl.a.:

- åpningsrader for rekkestøttere med galvaniserte rekkestøttere satt inn,
- 9 eller 10 par holdere til festing av last (avhengig av hvilken underserie det gjelder),
- den fremste veggen med en maksimal høyde på 2 meter som beskytter trekkvognen fra den fraktede lasten.

Underserien PLF produserer vi i 5 versjoner med aksler fra 2 til 6 aksler, mens underserien PLM er i 3 versjoner fra 2 til 4 aksler.

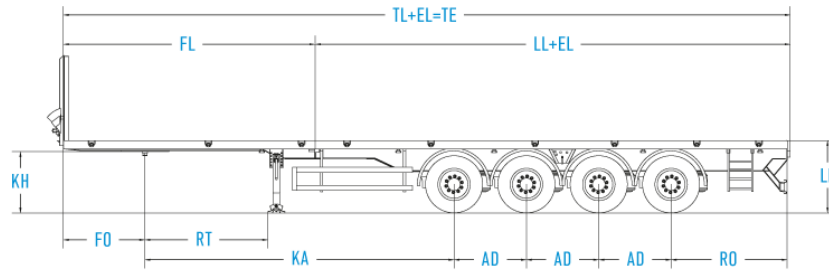

## PLF – 4-AKSLER

### STANDARD MÅL

<b>TL</b>	Total lengde	13.660 mm
<b>EL</b>	Uttrekkbar lengde	6.300 mm
<b>TE</b>	Total lende etter uttrekning	19.960 mm
<b>W</b>	Bredde	2.550 mm
<b>KH</b>	Koblingshøyde	1.150 mm
<b>LH</b>	Høyden på lasteplanet	1.360 mm
<b>FL</b>	Lengden på den faste delen bak svanehalen	4.730 mm
<b>LL</b>	Lengden på nedre lasteplan	8.930 mm
<b>FO</b>	Overheng foran	1.530 mm
<b>RO</b>	Overheng bak	2.180 mm
<b>RT</b>	Vogntogets svingradius	2.310 mm
<b>RA</b>	Tilhengerens svingradius	1.990 mm
<b>AD</b>	Akselavstand	1.360 mm
<b>KA</b>	Avstand mellom kingbolt og 1. aksel	5.810 mm

### VEKT

Maksimal svingskivelast	18.000 kg
Aksellast	36.000 kg
Vogntogets totalvekt	54.000 kg
Egenvekt	11.000 kg
Tillatt last	43.000 kg

Alle mål og vekt er omtrentlige og kan variere avhengig av konfigurasjon og valg av tilbehør. Endringer i bygging og utstyr reservert. Det kan være noen forskjeller mellom versjonene som markedsføres i ulike land.